

PISOS VINISOL

La solución integral para el recubrimiento de pisos.



...textura y color

Usos: Residencial (1.6mm), Comercial (2.0mm), Institucional y Señalización (3.0mm)


PISOS
VINISOL
Tecnología **PAYCO**



La solución integral para el recubrimiento de pisos.



Son una excelente opción en interiores de áreas residenciales, comerciales e institucionales. En colegios, hospitales, almacenes, centros comerciales, bancos, canchas deportivas, entre otros.

Además por su fácil manejo y versatilidad son ideales para reproducir cualquier logotipo o diseño, ya que los pisos permiten cortes finos e irregulares.

VINISOL garantiza sus pisos por 5 años en las condiciones adecuadas de instalación y mantenimiento.

Limpieza Diaria

DURANTE EL DIA recoja todo tipo de derrames, utilice tapete en las entradas.

FRECUENCIA, este procedimiento se realiza dependiendo del desgaste del piso, a nivel residencial recomendamos realizarlo mensualmente.

BRILLE si aplicó "cera plástica concentrada" con un paño o con máquina doméstica de brillar.

Colección Mármol


Usos: Residencial (1.6mm), comercial (2.0mm), tráfico pesado (3.0mm)



Carrara




Gneis

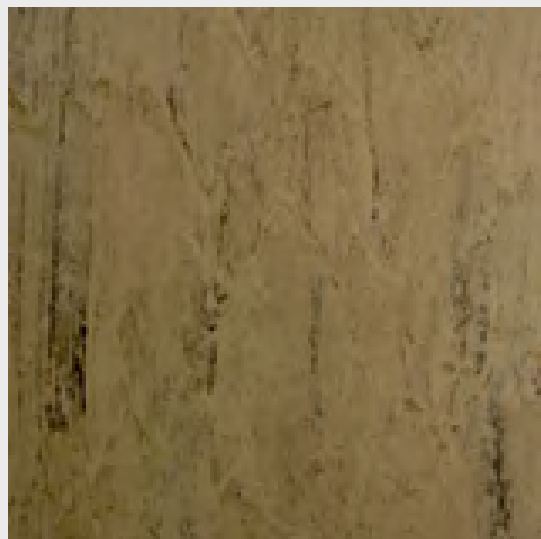

Florentina




Alicante

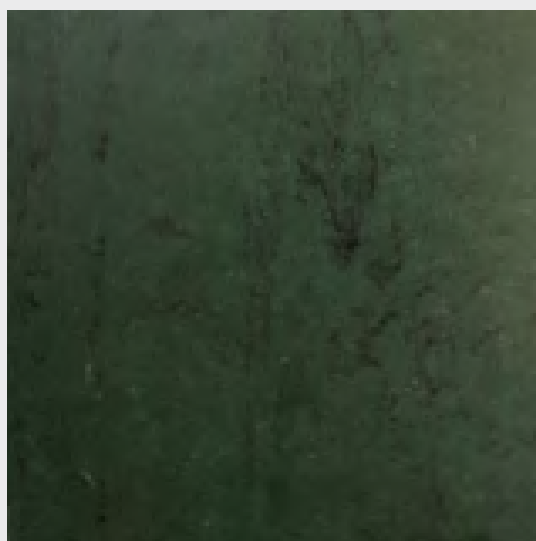

*Breccia

Productos complementarios

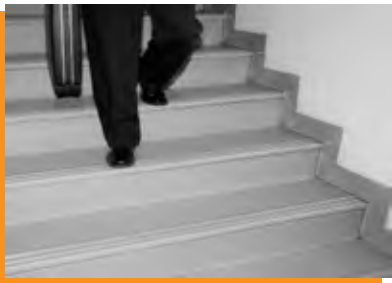

- **Contrapaso**

Complemento al paso y alternativa para tramos de descanso en escaleras. Posee iguales propiedades de material antideslizante, variedad de colores y es de fácil instalación.

- **Paso**

Alternativa ideal para escaleras de alto tráfico dadas sus condiciones de resistencia, borde reforzado y su composición antideslizante. De fácil instalación, en gran variedad de colores acordes con los Pisos VINISOL.



- **Guardaesoba**

Complemento ideal para las alfombras y pisos, en variedad de colores. Dada su flexibilidad la instalación se simplifica resultando así en una elección económica, higiénica y durable.

- **Polisec Rollo**

Película de polietileno que actúa como barrera de vapor, manteniendo la placa libre de humedad, incluso en condiciones variables de clima y nivel freático.

- **Adhesivo N°10**

Diseñado especialmente para instalación de Pisos VINISOL. Su poder de fijación, rendimiento y rápido secado son sus mayores ventajas.


- **Mástico Líquido / Mástico en Polvo**

Compuesto resanador que afina las superficies de cemento, baldosín o sub-bases de madera. Proporciona una base perfecta para la instalación de los Pisos VINISOL. Posee una excelente adhesión a la superficie y permanece elástico y resistente a la indentación.



Recomendaciones de Instalación

1. Para lograr una buena instalación, la superficie debe estar libre de humedad y si es en una **primera planta**, impermeabilice con **POLISEC VINISOL**.



2. Termine muy bien la placa. Utilice una mezcla de 1 a 3 a partes iguales



3. Afine el mortero con una **llana de madera**. Cuando haya perdido el brillo del agua y esté duro el mortero, afine con una **llana metálica** sin esmaltar.



4. Revise la placa, si no está pareja y debe resanar, hágalo con **MASTICO VINISOL** siguiendo las instrucciones que vienen en el empaque.



5. Pruebe la resistencia de la placa haciendo una cruz con una puntilla. Si el punto de corte se levanta, es que la placa está aún blanda o arenosa.



6. Una vez seca, barra la placa y déjela libre de polvo, asperezas, grasa, mugre y humedad



7. Aplique **ADHESIVO N°10 VINISOL** en el segundo cuadrante de las paredes hacia el centro, con una **llana metálica** dentada*



*dientes 1/16" para piso de 1.6 mm y de 1/8" para 2 y 3 mm
ESPERE 30 MINUTOS ANTES DE COLOCAR EL PISO DE VINILO.

Herramientas Necesarias:

- a). Llana dentada de 1/16" ó 1/8" para esparcir el pegante
- b). Bisturí o navaja para cortar las baldosas
- c). Adhesivo PAVCO N°10
- d). Tiza, pita y cinta métrica para señalar los ejes de instalación

Para tener en cuenta al momento de instalar:

- Revise la cantidad de material, colores y números de lote, **antes de la instalación**, ya que de un lote a otro el color puede variar
- Evite instalar sobre placas sin la resistencia adecuada. El mortero o la placa de concreto requiere una resistencia mínima de 2.500 lb. por pulgada² sin ondulaciones
- Coloque exclusivamente en interiores
- Instale cuando otros contratistas hayan terminado sus labores
- Proteja con papel o cartón los pisos ya instalados
- No instale sobre pisos plásticos, excepto piso de vinilo en placas
- Compruebe que la base esté completamente lisa, seca, firme, sin perforaciones, libre de polvo, grasa, aceite o materias extrañas
- Haga pruebas de humedad
- Use Adhesivo N°10 VINISOL aplicando con llana dentada y en superficies no superiores a 30m², cada vez
- Almacene en lugares secos a temperatura mínima de 21°C, 24 horas antes y después de la instalación



Ventajas

- 5 años de garantía • Rápida instalación • Resistentes al impacto • Reducen los Ruidos • Antideslizantes • Aislantes térmicos
- Autoextinguibles • Uniformidad en sus bordes • Requieren poco espacio de almacenamiento • Livianos y de fácil manipulación
- Disminuyen la carga estructural

Características

Espesor mm Thicknees (in)	1.6 mm 63 mils	2.0 mm 79 mils	3.0 mm 118 mils
Aplicación Use	Residencial Residential	Comercial Commercial	Tráfico Pesado Heavy Traffic
Tamaño (cm) Size (in)	30 x 30 11.81 x 11.81	30 x 30 11.81 x 11.81	30 x 30 11.81 x 11.81
Peso / m ² Weight / yd ²	3.2 kg. aprox. 7.7 lb. aprox.	4.4 kg. aprox. 10.6 lb. aprox.	6.6 kg. aprox. 14.6 lb. aprox.
Presentación (m ² /caja) Packaging (yd ² /box)	6.3 7.5	5.04 6	3.33 4
Peso por Caja Weight per Box	20.5 kg. aprox. 44.2 lb. aprox.	22.2 kg. aprox. 44.8 lb. aprox.	22.0 kg. aprox. 48.4 lb. aprox.

Para una larga vida de los pisos VINISOL

- Utilice los productos complementarios de aseo VINISOL para el correcto mantenimiento de los pisos. Nunca use kerosene, gasolina, varsol o tiner para su limpieza
- Coloque tapetes atrapamugre que no sean de caucho
- Para evitar rayones al desplazar los muebles, cubra con fieltro la base de los mismos
- Evite dejar agua estancada sobre el piso



Servicio al cliente

